

MONTÁŽNÍ NÁVOD na nastavení vyrovnávací tyče

Zlomek, s.r.o.
Čajkovského 39 (VELKÁ KASÁRNA)
695 01 Hodonín
tel.: +420 518 344 599, fax: +420 518 342 809
e-mail: info@zlomek.cz, www.zlomek.cz

Zlomek
DVEŘE • ZÁRUBNĚ


Tento návod slouží pro správný postup při eliminaci průhybu dveřního křídla, které má v sobě zabudovanou vyrovnávací tyč. Zpravidla jsou to dveře s označením KLIMA. Tyč však může být také objednávana pro dveře do prostor oddělující vytápěné a nevytápěné místnosti, nebo dveře do skryté zárubně.

KONSTRUKCE:


Na výšku křídla je (ve 2/3 šířky blíže klíce) zabudována svisle závitová tyč (viz. obr. 3). Ta je uložena ve vyrézovné drážce hranolku a v několika bodech pomocí plochých kovových prvků a vrtů připevněna do hranolku. Ve spodní a vrchní části je tyč ukončena kovovým válečkem, který navíc u vrchní části křídla obsahuje otvor na imbusový klíč.

POSTUP ELIMINACE PRŮHYBU:

V případě průhybu dveří vložíme imbusový klíč č. 6 do otvoru ve vrchní části křídla (viz. obr. 1). Otáčením o 360° do leva – tyč povolujeme, do prava tyč utahujeme. Při těchto otáčkách dochází k postupnému průhybu křídla na jednu, nebo druhou stranu. **Maximální počet otáček je 4. Při vyšším počtu otáček může být křídlo poškozeno.** Na takovou závadu se nevztahuje reklamacce. Norma podélného průhybu (x) je 3,0 mm na výšku křídla (viz. obr. 2).

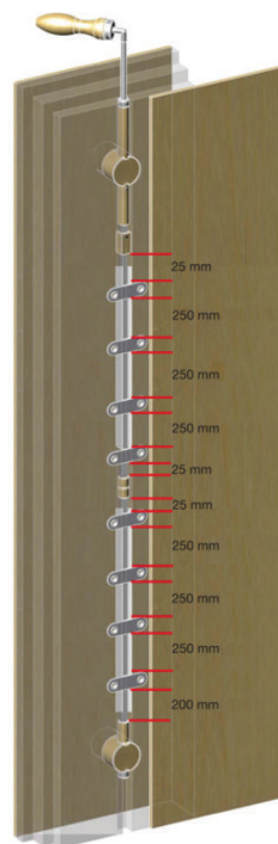

Obr. 1

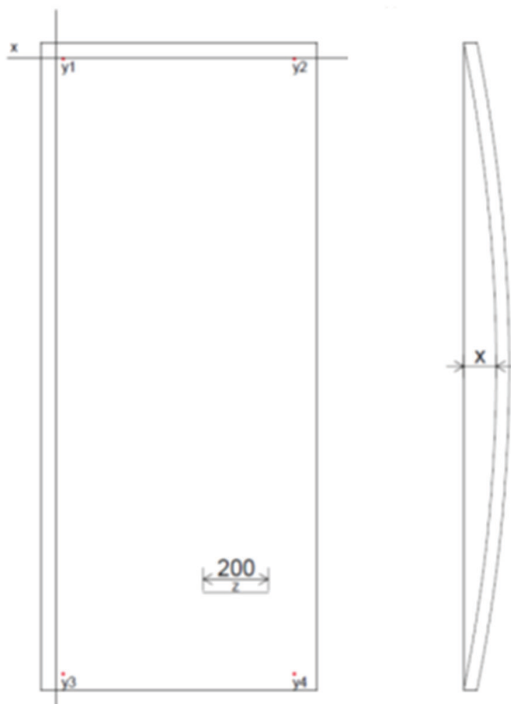

Obr. 2



Obr. 3